

Flame Shield F60 Systeemkit

Korte omschrijving

Flame Shield Systeemkit is een compleet pakket voor het brandwerend afdichten van leiding-, luchtkanaal- en kabelgootsystemen of combinaties hiervan. Flame Shield Systeemkit is tevens gas- en rookdicht.

Toepassing

Bij afdichtingen, die weerstand moeten bieden tegen branddoorslag en brandoverslag tussen de aangrenzende ruimten van minimaal 60 minuten, dienen de sparingen over een breedte van 40 mm rondom behandeld te worden met Flame Shield F60 brandwerende opschuimende coating. Vervolgens de doorvoerende leidingen aan beide zijden, over een lengte van 200 mm (gemeten uit het hart van de aan te brengen afdichtingen) behandelen met Flame Shield F60 brandwerende opschuimende coating. Holle ruimten tussen eventueel aanwezige kabels vullen met Flame Shield F60 brandwerende opschuimende kit. Vervolgens de sparingen aan één zijde dicht met Flame Shield F60 fireboard. Nadat de sparing is afgedicht, alle naden vullen met Flame Shield brandwerende opschuimende kit en de afdichting aan beide zijden nogmaals behandelen met Flame Shield F60 brandwerende opschuimende coating.

Voldoet aan:

- Nederland NEN 6069 en Pr. EN 1366-3
- België NBN 713020
- UK BS476 part 20

Inhoud

- Flame Shield F60 brandwerende opschuimende kit 310 ml koker
- Flame Shield F60 brandwerende opschuimende coating 1 kg pot
- Flame Shield F60 fireboard, 2 platen van 50 x 30 x 6 cm
- Spatel
- Schrobzaag
- Radiatorkwast
- Handschoenen
- Afplaktape



Inhoud Flame Shield F60 Systeemkit is geschikt voor 0,3 m².

Verwerking


Verwerkingstemperatuur: $\geq 5^{\circ}\text{C}$ tot $+40^{\circ}\text{C}$
Relatieve luchtvochtigheid: $\leq 80\%$
Gereedschappen direct na gebruik reinigen met lauwwater.

Brandwerendheid

Minimaal 60 minuten tot maximaal 120 minuten (afhankelijk van constructie en toepassing).

Algemene informatie:

Bovenstaande gegevens zijn naar ons beste weten verstrekt. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in de receptuur aan te brengen. De koper dient zich op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen van bovengenoemd product. De toepassingswijze, alsmede de omstandigheden bij applicatie, vallen buiten onze beoordeling en zijn derhalve voor uw eigen verantwoordelijkheid. Aansprakelijkheid op grond van dit productblad kan niet worden aanvaard. Leveringen uitsluitend volgens onze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

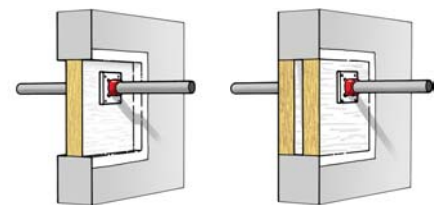

F60

F120

Service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de Tremco illbruck organisatie.

