

# illbruck MT 11

## Productomschrijving

illbruck MT 11 Montagekit Eco is voor het verlijmen van:

- schroten op hout, steen, beton, pleisterwerk, koplatten, plinten en houten dorpels
- plaatmateriaal zoals hardboard, spaanplaat, plafondplaten enz.
- isolatieplaten zoals polystyreen, PU en EPS
- natuursteen en keramische tegels

## Materiaal

Een oplosmiddelvrije, universeel toepasbare montagelijm op basis van een kunstharstdispersie

## Producteigenschappen

- oplosmiddelvrij en vrijwel reukloos
- duurzaam elastisch
- zeer goed verwerkbaar (trekt geen draden)
- goed toepasbaar op verticale vlakken

## Leveringsvorm

- 310 ml koker

Kleur                      Stuks/doos  
gebroken wit            12



## Technische gegevens illbruck MT 11 Montagekit Eco

	Specificatie
Basis	polymeren (dispersie)
Uitharding	fysieke droging
Volumieke massa	1,4 – 1,5 g/cm <sup>3</sup>
Viscositeit	pasteus
Vaste stofgehalte	ca. 74%
Open tijd	max. 30 min. bij +23°C, 60% relatieve luchtvochtigheid
Perstijd	8 uur
Uithardingstijd	24 – 72 uur, afhankelijk van de temperatuur en de porositeit van de ondergrond
Wateropname	Neemt water op, waarna zwelling op kan treden. Na de zwelling kunnen de mechanische eigenschappen minder worden.
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +60°C
Verbruik	400 – 1.000 g/m <sup>2</sup> afhankelijk van de gladheid van de te verlijmen oppervlakken
Doorhardingstijd	ca. 24 uur
Vlampunt	> +100°C
Houdbaarheid	12 maanden in ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij bewaren

ISS-NL-0041 - 03/06

# illbruck MT 11

## Verwerkingstemperatuur

Omgeving +5°C tot +30°C

## Ondergronden

- De lijmvlakken dienen schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.
- Bij ondergronden zoals tegelwerk en diverse kunststoffen dient één van beide oppervlakken poreus te zijn.

## Verwerking

illbruck MT 11 Montagekit Eco kan met een hand- of perslucht pistool worden aangebracht.

- De lijm gelijkmatig punt- of streepgewijs aanbrengen.
- De te monteren materialen met een schuifbeweging inleggen, aandrukken en nakloppen.
- Zware voorwerpen klemmen of ondersteunen.
- Bij verticale verlijming van boven naar beneden schuiven.
- Bij foutieve plaatsing niet lostrekken, maar schuivend corrigeren.

## Reiniging



Overtollige, verse lijm direct verwijderen met water. Uitgeharte lijm is uitsluitend mechanisch te verwijderen.

## Veiligheidsaanbevelingen

Zie veiligheidsinformatieblad.

## Service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de illbruck organisatie.

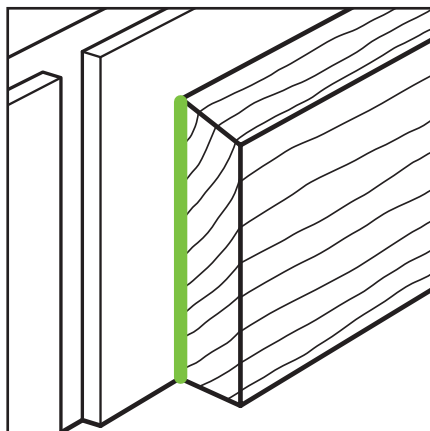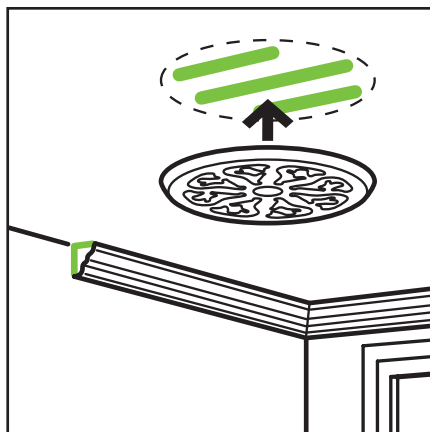

### Algemene informatie:

Bovenstaande gegevens zijn naar ons beste weten verstrekt. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in de receptuur aan te brengen. De koper dient zich op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen van bovengenoemd product. De toepassingswijze, alsmede de omstandigheden bij applicatie, vallen buiten onze beoordeling en zijn derhalve voor uw eigen verantwoordelijkheid. Aansprakelijkheid op grond van dit productblad kan niet worden aanvaard. Leveringen uitsluitend volgens onze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.