

# illbruck WD 13

## Productomschrijving

illbruck WD 13 Houtlijm D3/D4 is voor het verlijmen van:

- zowel harde als zachte tropische houtsoorten
- fineer en kunststofplaten op spaanderplaat en multiplex

## Materiaal

Een waterbestendige, gebruiksklare witte houtlijm op basis van synthetische harsen. Na toevoeging van illbruck WD 14 Verharder D4 (een komo gecertificeerde polyurethaan-verharder) is illbruck WD 13 watervast en voldoet aan D4 klasse volgens EN 204.

## Producteigenschappen

- sneldrogend, waterbestendig
- grote verbindingsterkte
- transparant na droging
- binnen en buiten toepasbaar

## Leveringsvorm

- 750 g pot
  - Kleur Stuks/doos
  - wit 6
- 5 kg emmer
  - Kleur Stuks/pallet
  - wit 60
- 25 kg emmer
  - Kleur Stuks/pallet
  - wit 12



## Technische gegevens illbruck WD13 Houtlijm D3/D4

	Specificatie
Basis	Synthetische harsen
Volumieke massa	1,0
Viscositeit	dik vloeibaar
Vaste stofgehalte	49 – 53%
Geur	nihil
Open tijd	op zuigende ondergrond: 10 min op gladde ondergrond: 25 min
Persdruk	2 à 3 kg/cm <sup>2</sup>
Perstijd	afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de materiaalsoort
Verwerkingstemperatuur	min. +6°C
Kleur	wit
Verbruik	op ruwe oppervlakken: 225 g/m <sup>2</sup> op gladde oppervlakken: 150g/m <sup>2</sup>
Houdbaarheid	12 maanden in ongeopende, originele verpakking. Koel, droog en vorstvrij bewaren

ISS-NL-0044 - 01/10

# illbruck WD 13

## Verwerkingstemperatuur



Omgeving +5°C tot +30°C

## Ondergronden

- De lijmvlakken dienen schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.
- Eén van beide oppervlakken dient poreus te zijn.

## Verwerking

- illbruck WD 13 Houtlijm D3/D4 kan met een kwast of spatel worden aangebracht.
- Voor een optimale lijmvverbinding wind-droog hout gebruiken (vochtgehalte max. 15%).
- De lijm eenzijdig aanbrengen.
- De te verlijmen delen binnen 5 minuten na het aanbrengen van de lijm samenbrengen.
- Voor sterke verbindingen is het noodzakelijk goed aan te klemmen.
- De perstijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de gebruikte materiaalsoort.
- Toevoeging van water als verdunningsmiddel zal de droogtijd van de lijm doen toenemen.
- Het is aan te bevelen bij D3 buitengebruik een dekkende coating aan te brengen.

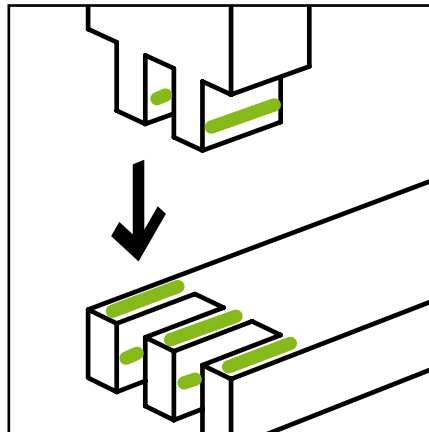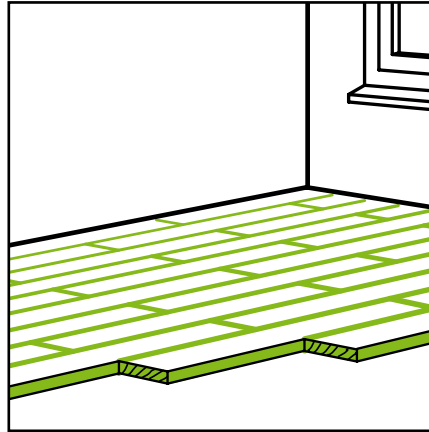

## Reiniging

Overtollige, verse lijm direct verwijderen met water. Uitgeharte lijm is uitsluitend mechanisch te verwijderen.

## Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

## Service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de illbruck organisatie.

## Algemene informatie:

Bovenstaande gegevens zijn naar ons beste weten verstrekt. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in de receptuur aan te brengen. De koper dient zich op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen van bovengenoemd product. De toepassingswijze, alsmede de omstandigheden bij applicatie, vallen buiten onze beoordeling en zijn derhalve voor uw eigen verantwoordelijkheid. Aansprakelijkheid op grond van dit productblad kan niet worden aanvaard. Leveringen uitsluitend volgens onze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.